
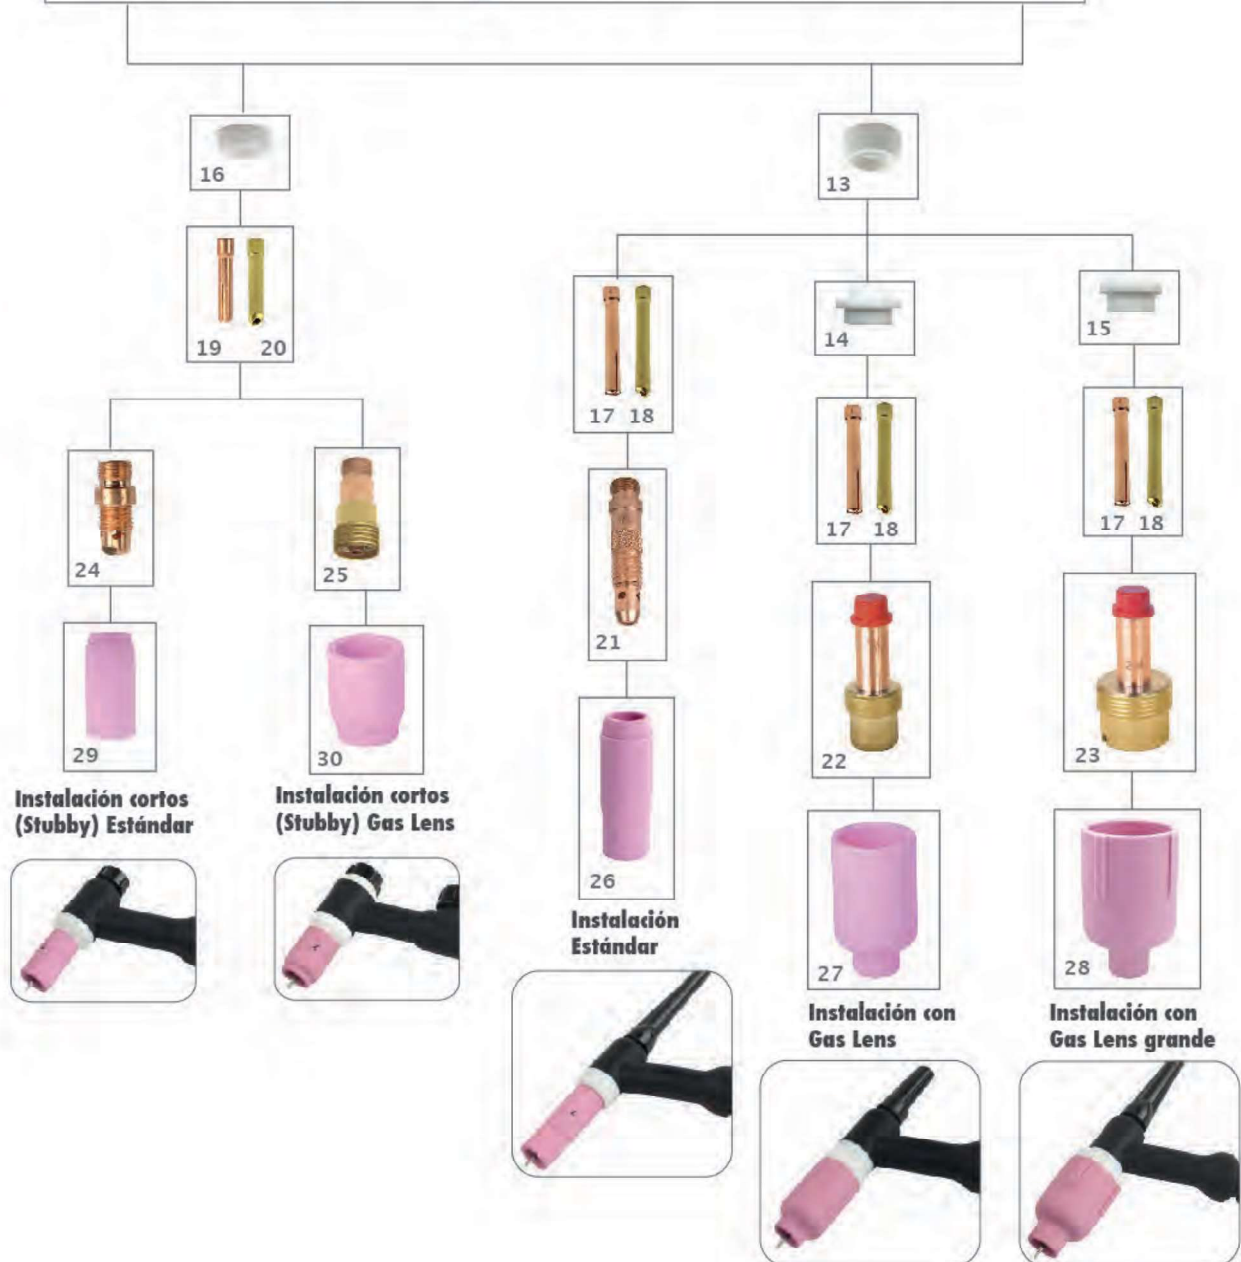


CONSUMIBLES SERIE 17

WELD500.

150 AMPERES ENFRIADA POR AIRE

Rango de electrodo: .020"– 5/32" (0.5mm – 4.0mm) Ángulo de la cabeza: 60 grados

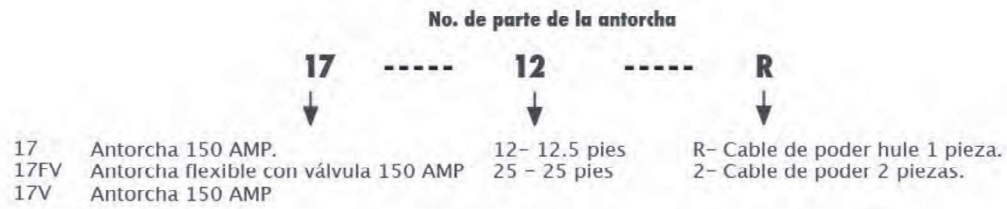

PROCESO TIG

www.okila.com.mx

CONSUMIBLES SERIE 17

WELD500.



#	Descripción	No. de parte
1	Tapa corta	57Y04
2	Tapa mediana	300M
3	Tapa larga	57Y02
4	Cabeza para antorcha	17
5	Cabeza para antorcha flexible con válvula	17FV
6	Cabeza para antorcha con válvula	17V
7	Mango para antorcha ribeteado	H-100R
8	Cable de poder 12.5' 1 pieza	57Y01R
	Cable de poder 25' 1 pieza	57Y03R
9	Cable de poder 12.5' 2 piezas	57Y01-2
	Cable de poder 25' 2 piezas	57Y03-2
10	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
	Funda para cable 4" X 22'	CC-4-22
11	Adaptador para cable	105Z57
12	Válvula para antorcha	VS-2

PROCESO TIG

Diámetro del electrodo de Tungsteno		1/16" (1.6mm)	3/32" (2.4mm)	1/8" (3.2mm)
13	Aislador	18CG	18CG	18CG
14	Aislador	54N01	54N01	54N01
15	Aislador	54N63	54N63	54N63
16	Aislador para portamordaza corta	18CG20	18CG20	18CG20
17	Mordaza	10N23	10N24	10N25
18	Mordaza larga tipo cuña	3C116GS	3C332GS	3C418GS
19	Mordaza corta	10N23S	10N24S	10N25S
20	Mordaza corta tipo cuña	4C116GS	4C332GS	4C418GS
21	Portamordaza	10N31	10N32	10N28
22	Gas lens	45V25	45V26	45V27
23	Gas lens grande	45V116	45V64	995795
24	Portamordaza corta	17CB20	17CB20	17CB20
25	Gas lens corto		17GL332	17GL18
26	Boquilla de alumina	10N48 10N49 10N50	10N47 10N48	10N46 10N45 10N44
27	Boquilla de alumina para Gas Lens	54N16	54N15	54N14
28	Boquilla de alumina para Gas Lens grande	57N75	57N74 57N75	57N74 53N87 53N88
29	Boquilla de alumina corta	13N10 13N09	13N11 13N12	13N12
30	Boquilla de alumina para Gas Lens corto	53N60 53N59 53N58	53N61	53N61S 53N61


contactoweb@okila.com.mx

CONSUMIBLES SERIE 26

200 AMPERES ENFRIADA POR AIRE

Rango de electrodo: .020" – 5/32" (0.5mm – 4.0mm). Ángulo de la cabeza: 60 grados

No. de parte de la antorcha		
26	-----	12 ----- R
↓		↓
26 Antorcha 200 AMP.		12- 12.5 pies
26FV Antorcha flexible con válvula 200 AMP		25 – 25 pies
26V Antorcha con válvula 200 AMP		R- Cable de poder hule 1 pieza.
		2- Cable de poder 2 piezas.

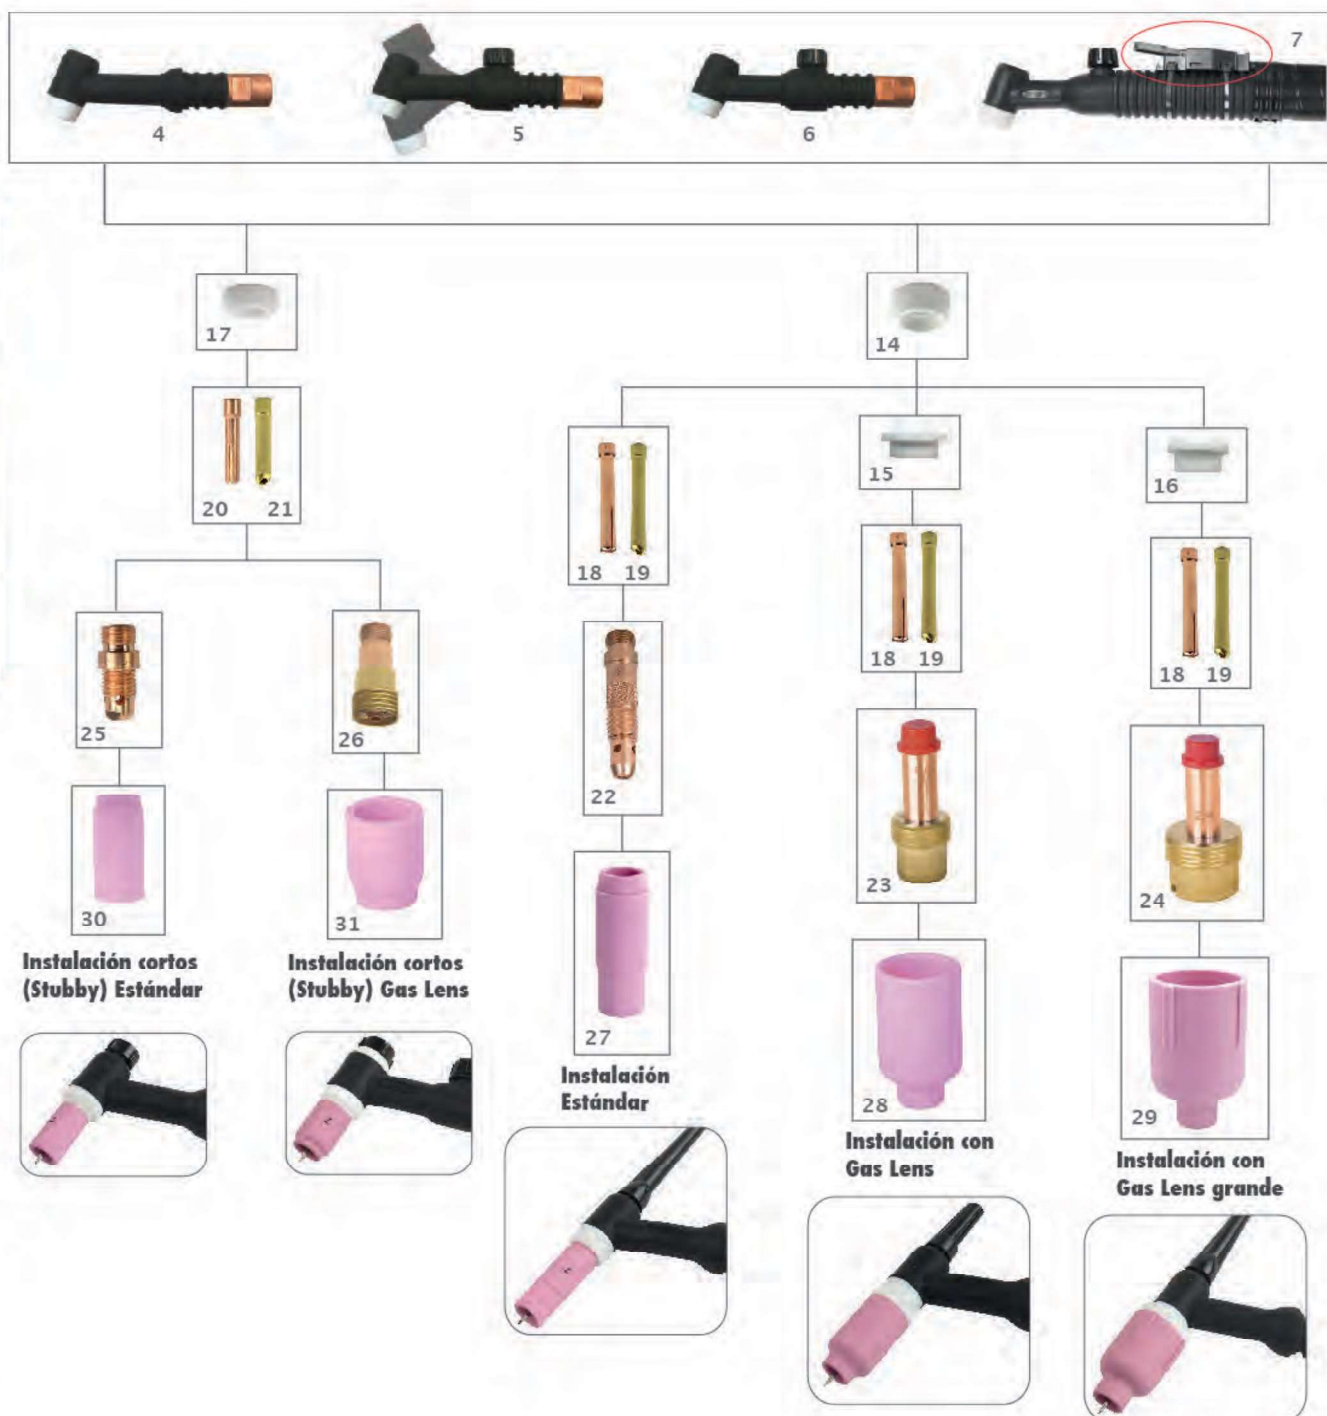


PROCESO TIG

www.okila.com.mx

CONSUMIBLES SERIE 26

WELD500.

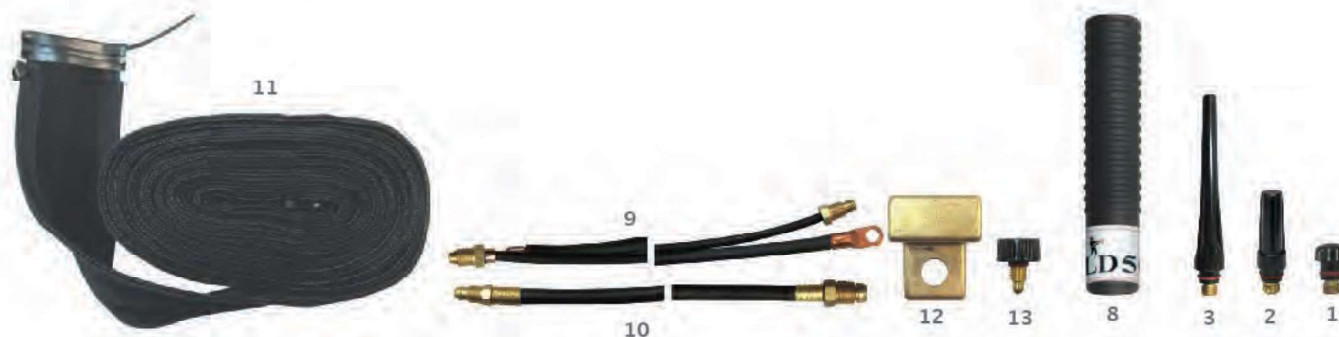

#	Descripción	No. de parte
1	Tapa corta	57Y04
2	Tapa mediana	300M
3	Tapa larga	57Y02
4	Cabeza para antorcha	26
5	Cabeza para antorcha flexible con válvula	26FV
6	Cabeza para antorcha con válvula	26V
7	Switch momentaneo con cable	SW1
8	Mango para antorcha ribeteado	H-200R
9	Cable de poder 12.5' 2 piezas	46V28-2
	Cable de poder 25' 2 piezas	46V30-2
10	Cable de poder 12.5' 1 pieza	46V28R
	Cable de poder 25' 1 pieza	46V30R
11	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
	Funda para cable 4" X 22'	CC-4-22
12	Adaptador para cable	45V62
13	Válvula para antorcha	VS-1

Diámetro del electrodo de Tungsteno		1/16" (1.6mm)	3/32" (2.4mm)	1/8" (3.2mm)
14	Aislador	18CG	18CG	18CG
15	Aislador	54N01	54N01	54N01
16	Aislador	54N63	54N63	54N63
17	Aislador para portamordaza corta	18CG20	18CG20	18CG20
18	Mordaza	10N23	10N24	10N25
19	Mordaza larga tipo cuña	3C116GS	3C332GS	3C418GS
20	Mordaza corta	10N23S	10N24S	10N25S
21	Mordaza corta tipo cuña	4C116GS	4C332GS	4C418GS
22	Portamordaza	10N31	10N32	10N28
23	Gas lens	45V25	45V26	45V27
24	Gas lens grande	45V116	45V64	995795
25	Portamordaza corta	17CB20	17CB20	17CB20
26	Gas lens corto		17GL332	17GL18
27	Boquilla de alumina	10N48 10N49 10N50	10N47 10N48	10N46 10N45 10N44
28	Boquilla de alumina para Gas Lens	54N16	54N15	54N14
29	Boquilla de alumina para Gas Lens grande	57N75	57N74 57N75	57N74 53N87 53N88
30	Boquilla de alumina corta	13N10 13N09	13N11 13N12	13N12
31	Boquilla de alumina para Gas Lens corto	53N60 53N59 53N58	53N61	53N61S 53N61

PROCESO TIG

contacto web@okila.com.mx

CONSUMIBLES SERIE 20

WELD500.

250 AMPERES ENFRIADA POR AGUA

Rango de electrodo: .020"– 1/8" (0.5mm – 3.2mm). Ángulo de la cabeza: 60 grados

No. de parte de la antorcha		
20	-----	12
↓		↓
20 Antorcha 250 AMP		12- 12.5 pies
20F Antorcha flexible 250 AMP		25 – 25 pies
20V Antorcha con válvula 250 AMP		
		R- Cable de poder y mangueras hule
		---Cable de poder y mangueras vinyl



PROCESO TIG

www.okila.com.mx

CONSUMIBLES SERIE 20

WELD500.



#	Descripción	No. de parte
1	Tapa corta	41V33
2	Tapa mediana	41V35
3	Tapa larga	41V24
4	Cabeza para antorcha	20
5	Cabeza para antorcha flexible	20F
6	Cabeza para antorcha con válvula	20V
7	Mango para antorcha texturizado	53N06
8	Cable de poder 12.5' vinyl	45V03
	Cable de poder 12.5' hule	45V03R
	Cable de poder 25' vinyl	45V04
	Cable de poder 25' hule	45V04R
9	Manguera para agua 12.5' vinyl	45V07
	Manguera para agua 12.5' hule	45V07R
	Manguera para agua 25' vinyl	45V08
	Manguera para agua 25' hule	45V08R
10	Manguera para gas 12.5' vinyl	45V09
	Manguera para gas 12.5' hule	45V09R
	Manguera para gas 25' vinyl	45V10
	Manguera para gas 25' hule	45V10R
11	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
12	Adaptador para cable	45V11
13	Válvula para antorcha	VS-2

PROCESO TIG

	Diámetro del electrodo de Tungsteno	1/16" (1.6mm)	3/32" (2.4mm)	1/8" (3.2mm)
14	Aislador	598882	598882	598882
15	Mordaza	13N22	13N23	13N24
16	Portamordaza	13N27	13N28	13N29
17	Gas lens	45V43	45V44	45V45
18	Boquilla de alumina	13N10 13N09 13N08	13N11	13N12
19	Boquilla de alumina para Gas Lens	53N60 53N59 53N58	53N61	53N61S

contactoweb@okila.com.mx

CONSUMIBLES SERIE 18

WELD500.

350 AMPERES ENFRIADA POR AGUA

Rango de electrodo: .020"– 5/32" (0.5mm – 4.0mm) Ángulo de la cabeza: 60 grados

No. de parte de la antorcha

18

12

R



18 Antorcha 350 AMP.
18V Antorcha con válvula 350 AMP
18P Antorcha 180° 350 AMP
18FV Antorcha flexible con válvula 350 AMP

12– 12.5 pies
25 – 25 pies

R– Cable de poder y mangueras hule
---Cable de poder y mangueras vinyl



4

5

6

7

18

21 22

26

27

31

32

**Instalación cortos
(Stubby) Estándar**



**Instalación cortos
(Stubby) Gas Lens**



19 20

23

28

**Instalación
Estándar**



15

16

19 20

24

29

**Instalación con
Gas Lens**



17

19 20

25

30

**Instalación con
Gas Lens grande**



PROCESO TIG

www.okila.com.mx

CONSUMIBLES SERIE 18

WELD500.



#	Descripción	No. de parte	#	Descripción	No. de parte
1	Tapa corta	57Y04	11	Manguera para gas 12.5'vinyl	40V75
2	Tapa mediana	300M		Manguera para gas 12.5' hule	40V75R
3	Tapa larga	57Y02		Manguera para gas 25' vinyl	41V30
4	Cabeza para antorcha	18		Manguera para gas 25' hule	41V30R
5	Cabeza para antorcha 180°	18P	12	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
6	Cabeza para antorcha con válvula	18V		Funda para cable 4" X 22'	CC-4-22
7	Cabeza para antorcha flexible con válvula	18FV	13	Adaptador para cable	45V11
8	Mango para antorcha ribeteado	H-200R	14	Válvula para antorcha	VS-1
9	Cable de poder 12.5' vinyl	40V64			
	Cable de poder 12.5' hule	40V64R			
	Cable de poder 25' vinyl	41V29			
	Cable de poder 25' hule	41V29R			
10	Manguera para agua 12.5' vinyl	40V74			
	Manguera para agua 12.5' hule	40V74R			
	Manguera para agua 25' vinyl	41V32			
	Manguera para agua 25' hule	41V32R			

Diámetro del electrodo de Tungsteno		1/16" (1.6mm)	3/32" (2.4mm)	1/8" (3.2mm)
15	Aislador	18CG	18CG	18CG
16	Aislador	54N01	54N01	54N01
17	Aislador	54N63	54N63	54N63
18	Aislador para portamordaza corta	18CG20	18CG20	18CG20
19	Mordaza	10N23	10N24	10N25
20	Mordaza larga tipo cuña	3C116GS	3C332GS	3C418GS
21	Mordaza corta	10N23S	10N24S	10N25S
22	Mordaza corta tipo cuña	4C116GS	4C332GS	4C418GS
23	Portamordaza	10N31	10N32	10N28
24	Gas lens	45V25	45V26	45V27
25	Gas lens grande	45V116	45V64	99S795
26	Portamordaza corta	17CB20	17CB20	17CB20
27	Gas lens corto		17GL332	17GL18
28	Boquilla de alumina	10N48	10N47	10N46
		10N49	10N48	10N45
		10N50		10N44
29	Boquilla de alumina para Gas Lens	54N16	54N15	54N14
30	Boquilla de alumina para Gas Lens grande	57N75	57N74	57N74
			57N75	53N87
				53N88
31	Boquilla de alumina corta	13N10	13N11	13N12
		13N09	13N12	
32	Boquilla de alumina para Gas Lens corto	53N60	53N61	53N61S
		53N59		53N61
		53N58		

PROCESO TIG

contactoweb@okila.com.mx