


CONSUMIBLES SERIE 26



200 AMPERES ENFRIADA POR AIRE


Rango de electrodo: .020"– 5/32" (0.5mm – 4.0mm). Ángulo de la cabeza: 60 grados

No. de parte de la antorcha			
26	-----	12	----- R
↓		↓	↓
26 Antorcha 200 AMP.		12– 12.5 pies	R– Cable de poder hule 1 pieza.
26FV Antorcha flexible con válvula 200 AMP		25 – 25 pies	2– Cable de poder 2 piezas.
26V Antorcha con válvula 200 AMP			

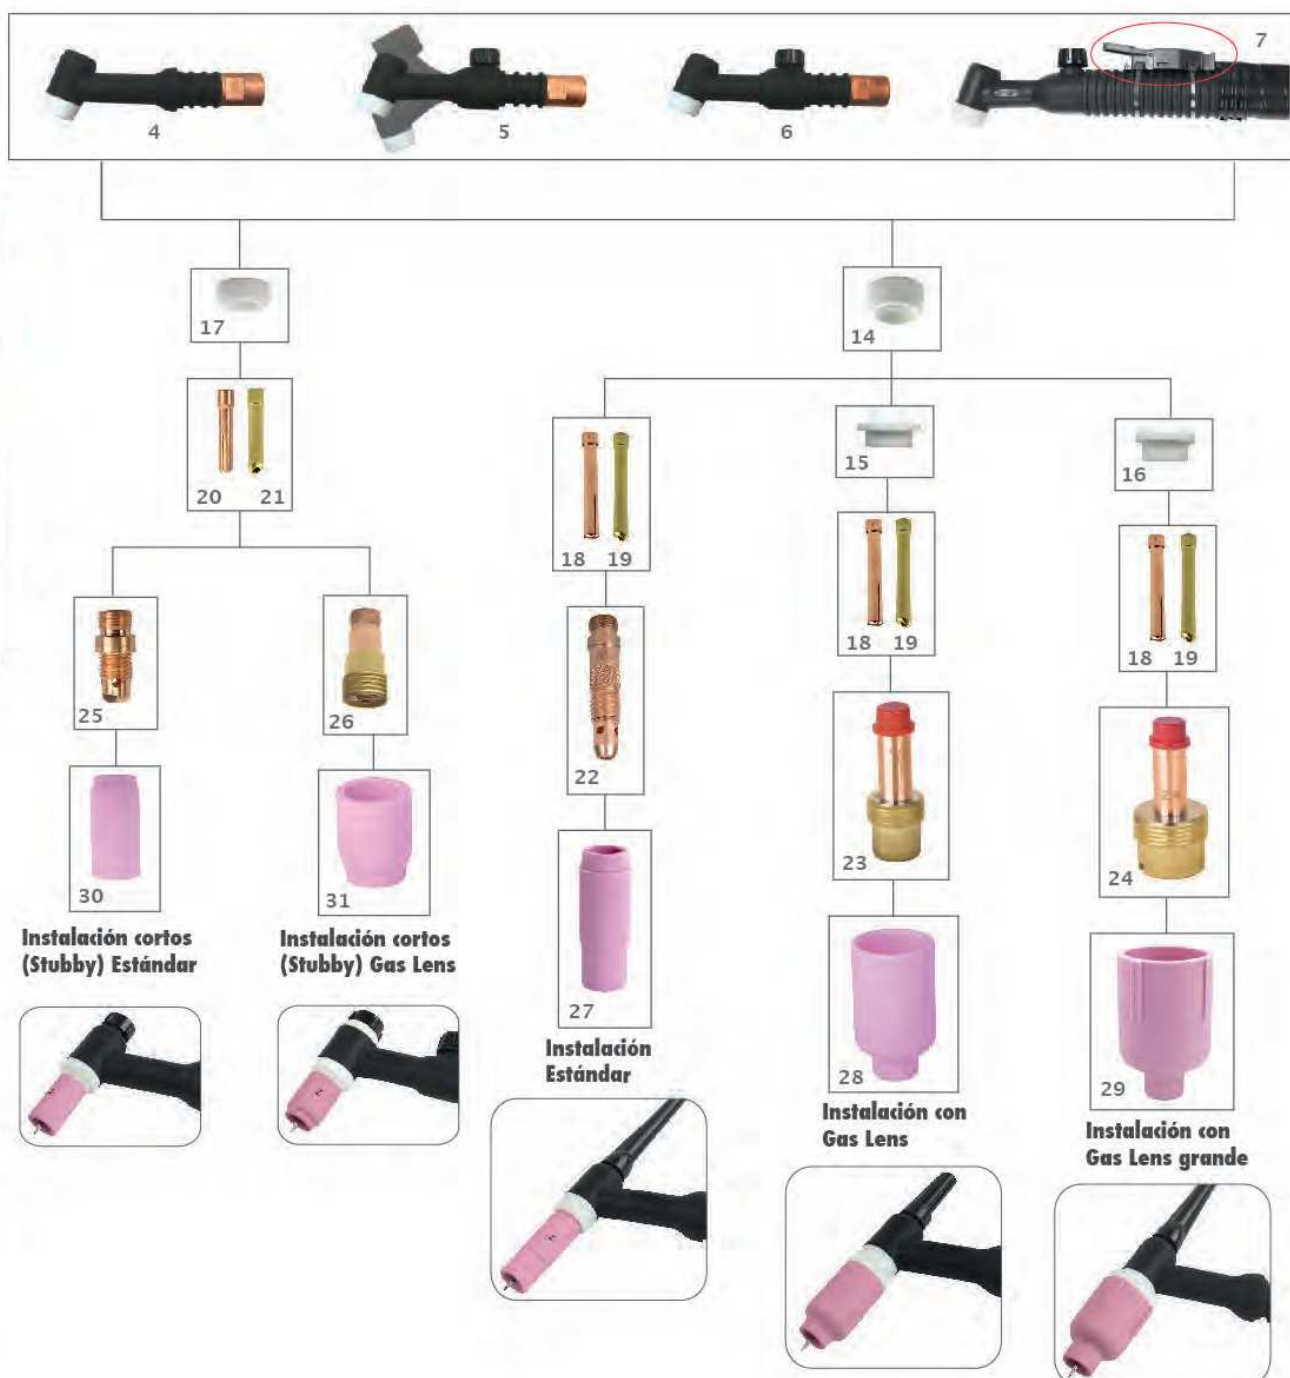

CONSUMIBLES SERIE 26

WELD500.

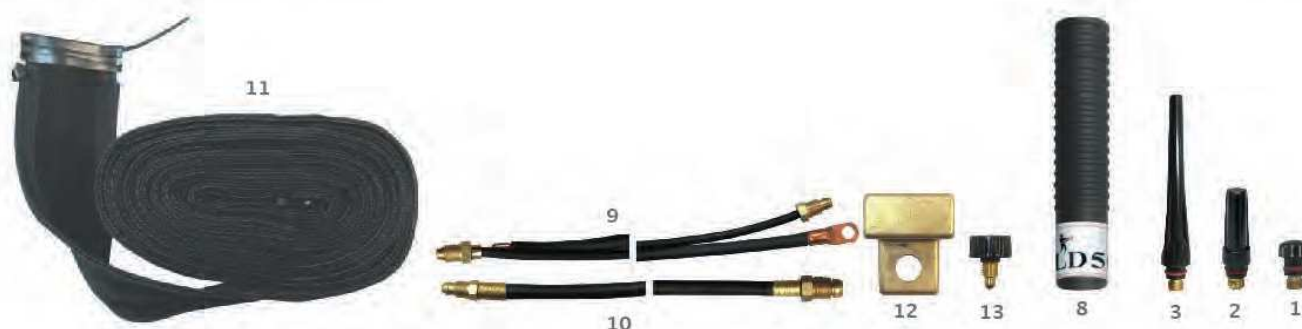

#	Descripción	No. de parte
1	Tapa corta	57Y04
2	Tapa mediana	300M
3	Tapa larga	57Y02
4	Cabeza para antorcha	26
5	Cabeza para antorcha flexible con válvula	26FV
6	Cabeza para antorcha con válvula	26V
7	Switch momentáneo con cable	SW1
8	Mango para antorcha ribeteado	H-200R
9	Cable de poder 12.5' 2 piezas	46V28-2
	Cable de poder 25' 2 piezas	46V30-2
10	Cable de poder 12.5' 1 pieza	46V28R
	Cable de poder 25' 1 pieza	46V30R
11	Funda para cable 3" X 22'	CC-3-22
	Funda para cable 4" X 22'	CC-4-22
12	Adaptador para cable	45V62
13	Válvula para antorcha	VS-1

	Diámetro del electrodo de Tungsteno	1/16" (1.6mm)	3/32" (2.4mm)	1/8" (3.2mm)
14	Aislador	18CG	18CG	18CG
15	Aislador	54N01	54N01	54N01
16	Aislador	54N63	54N63	54N63
17	Aislador para portamordaza corta	18CG20	18CG20	18CG20
18	Mordaza	10N23	10N24	10N25
19	Mordaza larga tipo cuña	3C116GS	3C332GS	3C418GS
20	Mordaza corta	10N23S	10N24S	10N25S
21	Mordaza corta tipo cuña	4C116GS	4C332GS	4C418GS
22	Portamordaza	10N31	10N32	10N28
23	Gas lens	45V25	45V26	45V27
24	Gas lens grande	45V116	45V64	995795
25	Portamordaza corta	17CB20	17CB20	17CB20
26	Gas lens corto		17GL332	17GL18
27	Boquilla de alumina	10N48 10N49 10N50	10N47 10N48	10N46 10N45 10N44
28	Boquilla de alumina para Gas Lens	54N16	54N15	54N14
29	Boquilla de alumina para Gas Lens grande	57N75	57N74 57N75	57N74 53N87 53N88
30	Boquilla de alumina corta	13N10 13N09	13N11 13N12	13N12
31	Boquilla de alumina para Gas Lens corto	53N60 53N59 53N58	53N61	53N61S 53N61

PROCESO TIG

contacto web@okila.com.mx