

ACERO AL CARBONO




ALAMBRE SÓLIDO ACERO AL CARBONO

- Para la aplicación con protección gaseosa CO₂ al 100%.
- Excelente soldabilidad con un mínimo de salpicaduras y buena soldabilidad con mezcla Ar/CO₂.
- Embobinado capa a capa que favorece las aplicaciones a velocidades más altas.
- Por su contenido controlado de Mn y Si, posee una alta capacidad de desoxidación.
- Se suelda perfectamente en pase simple o multi-pasos con todos los tipos de transferencia de arco (corto circuito, globular, spray o arco pulsado), usando los gases adecuados y ajustando los parámetros correctamente.

# de parte	Diámetro de alambre	Presentación
WLD*1S6-030-5K	.030"	Rollo 5kg.
WLD*1S6-035-5K	.035"	Rollo 5kg.
WLD*1S6-035-15K	.035"	Rollo 15kg.
WLD*1S6-045-15K	.045"	Rollo 15kg.

TIPO ER70S-6 AWS/SFA A5.18

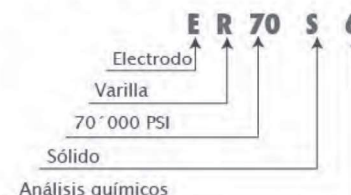

5 kilos



15 kilos



15 kilos

SOLDADURAS


VARILLA DE APORTE

Alambre de acero al carbono completamente desoxidado, diseñado para soldaduras con procesos GTAW como varilla de aporte. Cumple con las especificaciones de AWS SFA A5.18.

Es típicamente usado para la soldadura de maquinarias en general: tuberías, granjas, astilleros y construcciones metálicas en general.

# de parte	Diámetro de alambre	Presentación
WLD*1S6-116-1M	1/16"	5 kg.
WLD*1S6-332-1M	3/32"	5 kg.
WLD*1S6-18-1M	1/8"	5 kg.

TIPO ER70S-6 AWS/SFA A5.18

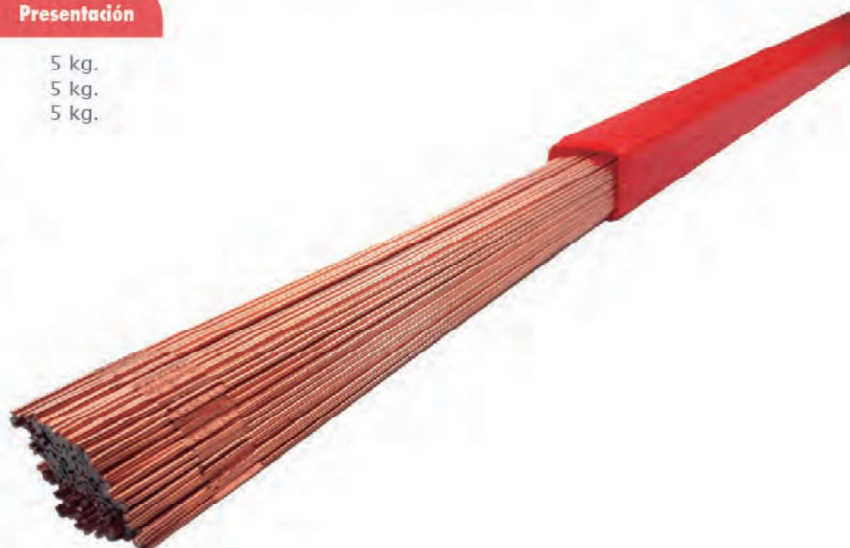

www.okila.com.mx