

ESAB ROGUE ET 200iP PRO


Soluciones portátiles, para soldaduras profesionales.



ROGUE ET 200iP PRO

Aplicaciones

- Reparación y mantenimiento
- Construcción civil
- Equipo de agricultura
- Fabricaciones Industriales, y en general

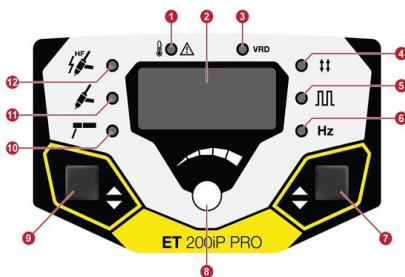

PANEL DE CONTROL

ESAB Rogue ET 200iP PRO, es una soldadura de 200 Amp HF DC-Tig / MMA, Digital y profesional.

Rogue ET 200iP PRO está hecho para soldadores profesionales que desean una máquina Tig de calidad sólida. ESAB Rogue ET 200iP PRO es una fuente de alimentación de CC sólida y confiable adecuada para la soldadura de CC con electrodo revestido y TIG.

Cuenta con la última tecnología y cumple con los requisitos actuales en términos de rendimiento de soldadura y confiabilidad, porque los parámetros de soldadura están controlados por uno de los últimos microprocesadores del mercado y una tecnología de control digital ultramoderna.

ESAB Rogue ET 200iP PRO brinda un arco más estable, y la estabilidad más precisa de los valores de parámetros de soldadura establecidos, lo que permite al soldador entregar una soldadura perfecta.

Equipado con sistema Lift-tig y un eficiente HF-Tig start.

Opcionalmente, el Rogue ET 200i P PRO puede equiparse con un mando a distancia.

En definitiva, la **ESAB Rogue ET 200iP PRO** es una máquina de soldadura de clase para la soldadura TIG y electrodo revestido que, por su robustez, bajo peso y reducido tamaño, es perfectamente adecuada para la soldadura en campo o taller, por ejemplo, desde un carro de servicio, y si dispone de un radio de acción de largo a muy largo. Si desea cables de soldadura largos o muy largos o una antorcha, elija el **ESAB Rogue ET 200iP PRO**, porque está equipado con la última tecnología PFC que compensa y corrige de manera óptima las fluctuaciones de resistencia secundaria.

1. Indicación de sobre calentamiento
2. Pantalla.
3. Indicador de la función VRD (tensión de circuito abierto reducida).
4. Indicación del modo de disparo
5. Indicación del modo de pulso
6. Indicador de frecuencia.
7. Botón de Opciones.
8. Perilla de control de corriente de la soldadura/control de HS (arranque en caliente) /AF (arco eléctrico).
9. Botón de selección de proceso.
10. Indicador MMA
11. Indicador TIG Live
12. Indicador TIG HF

Especificaciones ESAB ROGUE ET 200iP PRO		
Tensión de alimentación	1Ø – 115V (+/-15%)	1Ø – 230V (+/-15%)
Frecuencia de red	50/60 Hz	50/60 Hz
Generador recomendado	6.9 kVA	4 kVA
Modo de ahorro de energía	50 W	50 W
Tensión en vacío	78 V CD	78 V CD
Rango de corriente MMA	10 - 140A	10 – 200A
Rango de corriente TIG	20 – 110A	20 – 200A
Ciclo de trabajo (40°C) Electrodo (MMA)		
Al 25% de Ciclo de trabajo	110A / 24.4V	200A / 28.0V
Al 60% de Ciclo de trabajo	70A / 22.8V	129A / 25.2V
Al 100% de Ciclo de trabajo	55A / 22.2V	100A / 24.0V
Ciclo de trabajo (40°C) TIG (GTAW)		
Al 25% de Ciclo de trabajo	140A / 15.6V	200A / 18V
Al 60% de Ciclo de trabajo	90A / 13.6V	129A / 15.2V
Al 100% de Ciclo de trabajo	70A / 12.8V	100A / 14V
Temperatura de operación	-10 a +40°C	
Clase de protección	IP23S	
Marca de certificación	CE	
Dimensiones (L x An x Al)	403 x 153 x 264 mm	
Peso	8.4 kg	

Para 115V, por favor lea el manual de instrucciones.

Códigos	
ROGUE ET 200iP PRO	0700500096

La entrega incluye fuente de alimentación con cable y enchufe de red de 3 m, correa para el hombro, porta electrodos, cable de trabajo de 3m con pinza así como Antorcha TIG SRB 26V OKC 50 4 mts.

Accesorios opcionales	Código
Correa de hombro	0700500086
Carcasa plástica Rogue	0700500085
MMA 4 Control remoto análogo. Incluye 10m de cable	0700500084
Porta electrodo Rogue 200 con cable de 25mm² x 3m, OKC50	0700006900
Kit de cable de retorno, OKC 50, 3m	0700006903
Kit de cable de retorno, OKC 50, 5m	0700006889
SR-B 17V, Antorcha TIG, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V, Antorcha TIG, OKC 50, 4 m	0700025522
Control remoto de pedal TIG, 4.5 m (15 ft.), cable y conector de 8 pines	W4014450



ESAB / esab.com

